
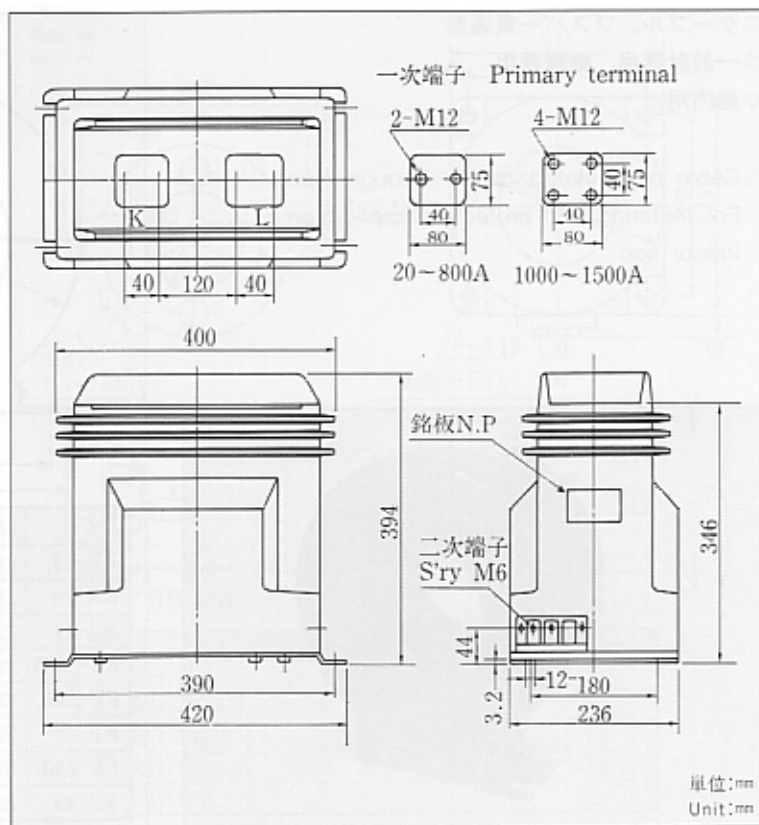


特別高圧用巻線形変流器
WINDING TYPE CURRENT TRANSFORMER (36kV)

(RC-334)

- 巻線形
- シングルコア、ダブルコアタイプ
- 一般計器用、継電器用
- 屋内用

- Winding type
- Single or double core type
- For metering and protective application
- Indoor use

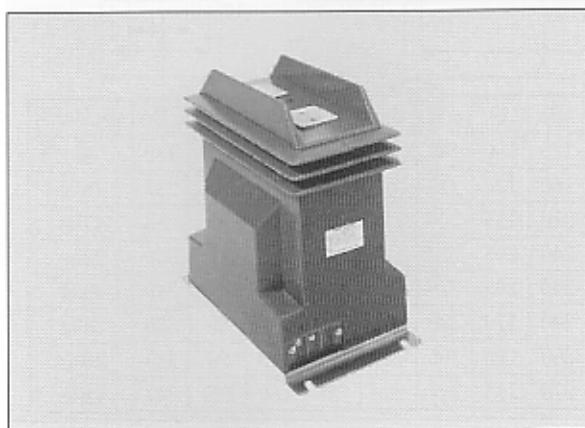

形名 Type	RC-334					
準拠規格 Standard	JEC-1201		IEC-185/BS 3938			
最高電圧 Max. voltage	34.5kV		36kV			
絶縁階級 Insulation level	30-B		36/70/170kV			
周波数 Frequency	50, 60Hz		50 or 60Hz			
定格過電流 Short time current ※	500In·1sec (single ratio) max. 40kA·1sec 250In·1sec (double ratio) max. 40kA·1sec					
重量 Weight	68kg		68kg		63kg	
コア Core	single core		single core		NO.1	NO.2
定格負担 Rated output	40VA		30VA		15VA	
精度階級 Accuracy class	1PS n>10		1.0	5P10	1.0	5P10
一次電流 P'ry current (A)	20	30	40	50	60	75
	80	100	150	200	300	400
	500	600	750	800	1000	1200
	40-20		60-30	80-40		100-50
		150-75	200-100	300-150		400-200
		600-300	800-400	1000-500		1200-600
二次電流 S'ry current (A)			5	1		

標準仕様 Standard specification

※ 定格過電流は二次側に定格負担の25%の負担を接続した場合の保証値

※ Short time current being subject to 25% rated burden connection at secondary side for all ratios.