
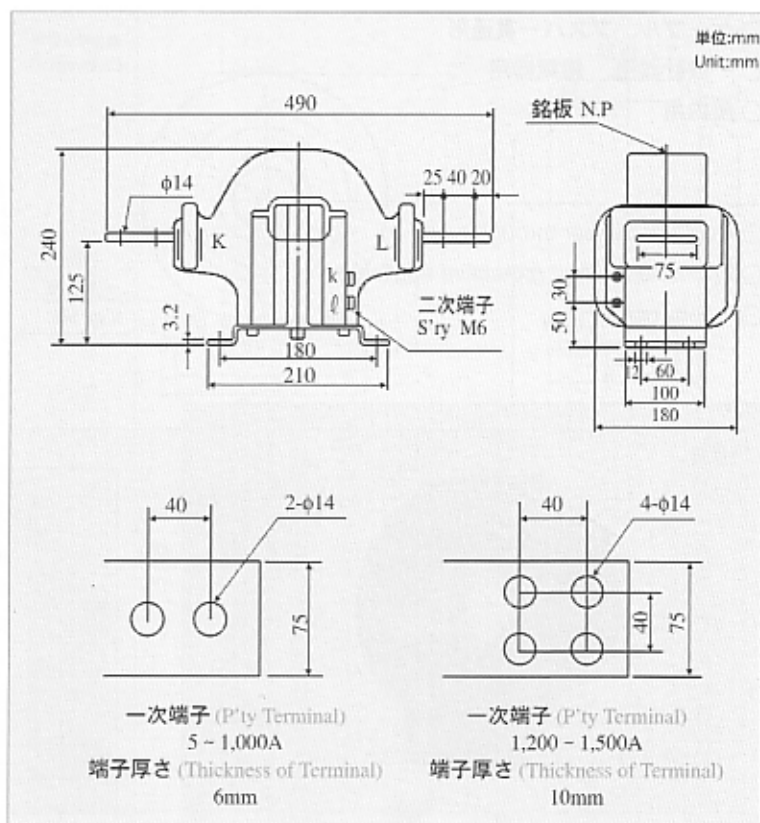


高压用巻線形変流器  
WINDING TYPE CURRENT TRANSFORMER (7.2kV)

(EUH-65-CR,EUH-65-CS)

- 巻線形
- 一般計器用、継電器用
- 屋内用

- Winding type
- For metering and protective application
- Indoor use

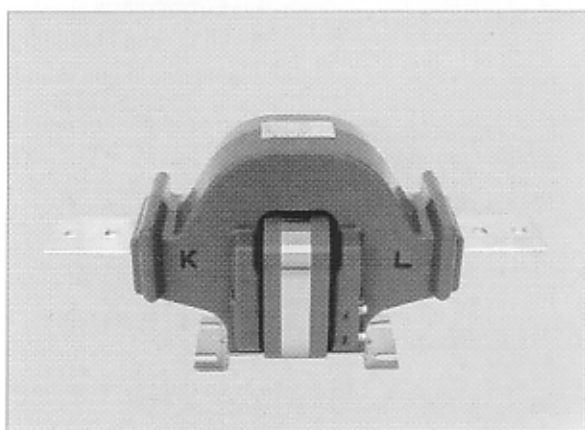

形名 Type	EUH-65-CR		EUH-65-CR			EUH-65-CS	
準拠規格 Standard	JEC-1201		IEC-185				
最高電圧 Max.voltage	6.9kV		7.2kV				
耐電圧 Insulation level	22/60kV		7.2/20/60kV				
定格過電流 Short time current	500times・1s.(max.40kA・1s.)		500In・1s(max.40kA・1s.)				
周波数 Frequency	50,60Hz		50 or 60Hz				
重量 Weight			21kg			25kg	
定格負担 Rated output	40/25 VA	40 VA	30VA	30VA	15VA	30VA	
変流比 および 精度階級 Ratio and Class	5/5 ,1A	1PS n >5/10	—	1.0	5P5	5P15	5P10
	10/5 ,1A	1PS n >5/10	—	1.0	5P5	5P15	5P10
	15/5 ,1A	1PS n >5/10	—	1.0	5P5	5P15	5P10
	20/5 ,1A	1PS n >5/10	—	1.0	5P5	5P15	5P10
	30/5 ,1A	1PS n >5/10	—	1.0	5P5	5P15	5P10
	40/5 ,1A	1PS n >5/10	—	1.0	5P5	5P15	5P10
	50/5 ,1A	1PS n >5/10	—	1.0	5P5	5P15	5P10
	75/5 ,1A	1PS n >5/10	—	1.0	5P5	5P15	5P10
	100/5 ,1A	1PS n >5/10	—	1.0	5P5	5P15	5P10
	150/5 ,1A	1PS n >5/10	—	1.0	5P5	5P15	—
	200/5 ,1A	1PS n >5/10	—	1.0	5P5	5P15	—
	300/5 ,1A	1PS n >5/10	—	1.0	5P5	5P15	—
	400/5 ,1A	1PS n >5/10	—	1.0	5P5	5P15	—
	500/5 ,1A	—	1PS n >10	1.0	5P10	5P20	—
	600/5 ,1A	—	1PS n >10	1.0	5P10	5P20	—
750/5 ,1A	—	1PS n >10	1.0	5P10	5P20	—	
1000/5 ,1A	—	1PS n >10	1.0	5P10	5P20	—	
1200/5 ,1A	—	1PS n >10	1.0	5P10	5P20	—	
1500/5 ,1A	—	1PS n >10	1.0	5P10	5P20	—	

標準仕様 Standard specification

※ 定格過電流は二次側に定格負担の25%の負担を接続した場合の保証値

※ Short time current being subject to 25% rated burden connection at secondary side for all ratios.