
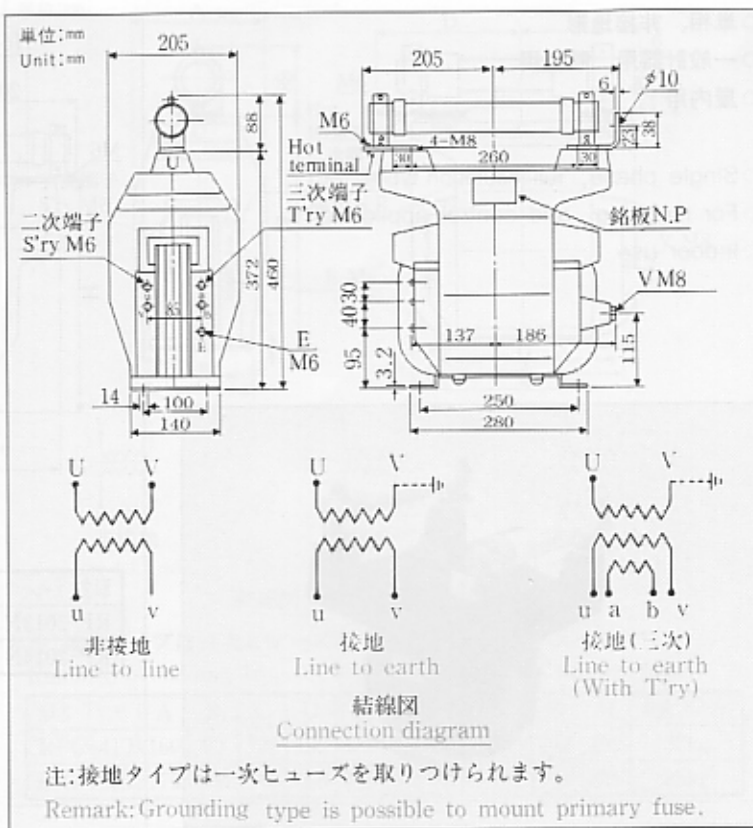


特別高圧用計器用変圧器  
VOLTAGE TRANSFORMER (24kV)

(RPG-2013)

- 単相、非接地形および接地形
- 一般計器用、継電器用、制御用
- 屋内用
- Single phase, full insulation or grounding type
- For metering, protective and control application
- Indoor use

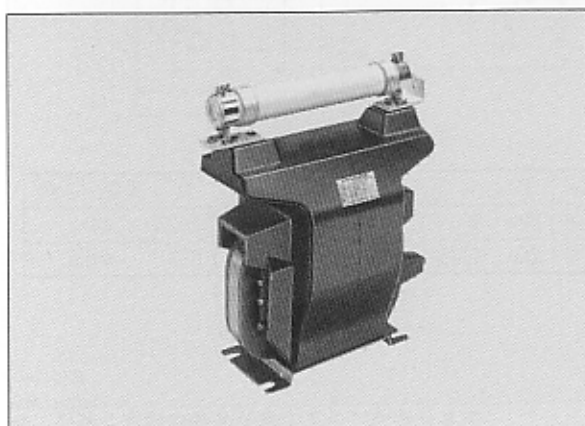

※ 写真と実際の製品が異なることがあります。

形名 Type	RPG-2013			
	JEC-1201		IEC-186/BS 3941	
準拠規格 Standard	JEC-1201		IEC-186/BS 3941	
結線 Connection	Line to line	Line to earth	Line to line	Line to earth
最高電圧 Maximum voltage	23 kV	23 kV	24 kV	24 kV
絶縁階級 Insulation level	20-B	20-B	24/50/125kV	24/50/125kV
一次電圧 Primary voltage	22000, 22000/ $\sqrt{3}$ V	22000/ $\sqrt{3}$ V	22000, 22000/ $\sqrt{3}$ V	22000/ $\sqrt{3}$ V
二次電圧 Secondary voltage	110, 110/ $\sqrt{3}$ V	110/ $\sqrt{3}$ V	110, 110/ $\sqrt{3}$ V	110/ $\sqrt{3}$ V
三次電圧 Tertiary voltage	—	190/3, 110/3 V	—	190/3, 110/3 V
過電圧倍数 Over voltage factor	—	—	1.2 (Continuous)	1.9 (8Hours)
周波数 Frequency	50, 60Hz		50 or 60Hz	
絶縁種別 Class of insulation	E (maximum temperature rise 70K)			
重量 Weight	43 kg			

精度階級、定格負担 Accuracy class, rated output					
精度階級 Accuracy class				定格負担 Rated output	
二次 Secondary		三次 Tertiary		非接地タイプ Full insulation type	接地タイプ Grounding type
JEC	IEC/BS	JEC	IEC/BS		接地タイプ(三次) Grounding type (with tertiary)
—	0.2	—	—	50VA	—
—	0.5	—	—	100	—
1P	1.0	—	—	200	—
3P	3.0	—	—	600	—
1P	1.0	3G	3P	—	200/200VA
1P	1.0	5G	6P	—	200/500

標準仕様 Standard specification

一次ヒューズ特性 Primary fuse specification			
形名 Type	定格電流 Rated current	定格電圧 Rated voltage	しゃ断電流 Breaking current
PL-J	T1A	24kV	40kA

※ 一次ヒューズと取付金具を別売しております。

※ Primary fuse and mounting parts are at your optional order.