


特別高圧計器用変圧器  
VOLTAGE TRANSFORMER (12kV)


(RP-208, RPG-208, RPG-208T)  
(RP-219, RPG-219, RPG-219T)

- 単相、非接地形および接地形
- 一般計器用、継電器用、制御用
- 屋内用

- Single phase, full insulation or grounding type
- For metering, protective and control application
- Indoor use

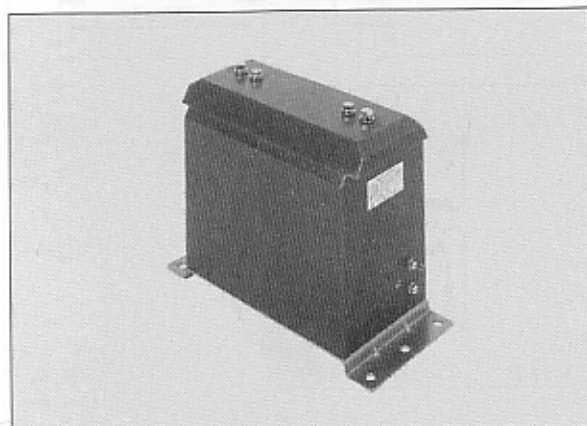

※ 写真と実際の製品が異なることがあります。

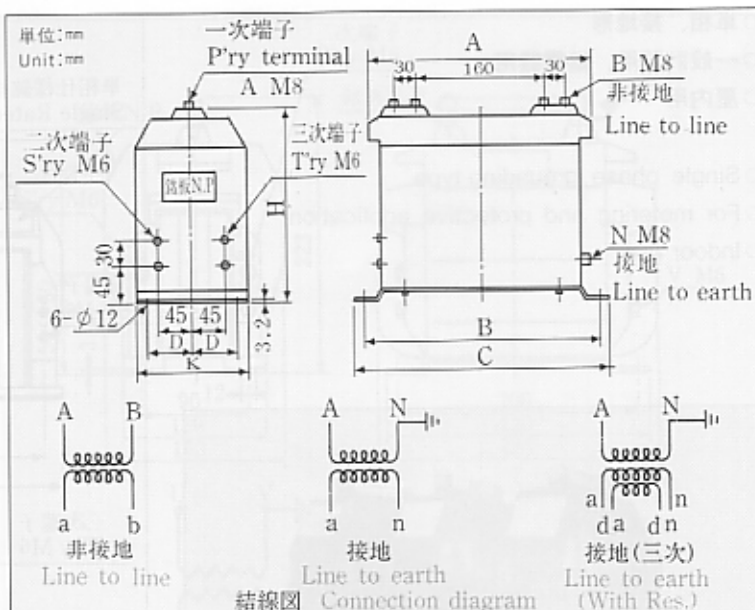

注 : 接地タイプは1次ヒューズを取りつけられます。  
Remark : Grounding type is possible to mount the primary fuse.

形名 Type	A	B	C	D	K	H	重量 Weight
RP(G)-208(T)	306	325	355	65	162	253	32kg
RP(G)-219(T)	290	310	340	60	150	232	25kg

準拠規格 Standard		IEC-186/BS 3941	
結線 Connection		Line to line connection	Line to earth connection
最高電圧 Maximum voltage		12kV	12kV
絶縁階級 Insulation level		12/28/75kV	12/28/75kV
一次電圧 Primary voltage		11000/√3 V	11000/√3 V
二次電圧 Secondary voltage		110/√3 V	110/√3 V
三次電圧 Residuary voltage		—	190/3, 110/3 V
過電圧倍数 Over voltage factor		1.2(Continuous)	1.9(8Hours)
周波数 Frequency		50 or 60Hz	50 or 60Hz
絶縁種別 Class of insulation		E (maximum temperature rise 70K)	

形名、精度階級、定格負担 Type, accuracy class, rated output							
精度階級 Accuracy class		非接地タイプ Full Insulation type		接地タイプ Grounding type		接地タイプ Grounding type (With residuary)	
二次 Secondary	三次 Residuary	RP-208	RP-219	RPG-208	RPG-219	RPG-208T	RPG-219T
0.5	—	150VA	100VA	100VA	75VA	—	—
1.0	—	300	200	200	150	—	—
3.0	—	900	600	600	450	—	—
1.0	3P	—	—	—	—	200/200VA	100/50VA
1.0	6P	—	—	—	—	200/500	100/100

一次ヒューズ特性 Primary fuse specification			
形名 Type	定格電流 Rated current	定格電圧 Rated voltage	破壊電流 Breaking current
PL-J	T1A	12kV	40kA

標準仕様 Standard specification

※ 一次ヒューズと取付金具を別売しております

※ Primary fuse and mounting parts are at your optional order.