



注1. ( ) 内寸法は、AEf-100形シールドケース付の場合を示します。

2. 連結の場合は下記による。

	右記以外の計器	AEf-100Y
2連結	61.5 <sup>+0.5</sup> / <sub>-0</sub>	65 <sup>+0.5</sup> / <sub>-0</sub>
3連結	92 <sup>+0.5</sup> / <sub>-0</sub>	97.5 <sup>+0.5</sup> / <sub>-0</sub>
N連結	(30.15 × N)	+1.5 2.5 × N

### 計器の取付け方

1. 計器本体から取り付け金具を取り外す。(上下2箇所)
2. パネルカット後、パネル前面から計器をはめ込む。
3. 計器本体に取外した取付金具をM4ネジで止める。
4. M4×45押ネジでパネル面を押しつけて固定する。
5. M4ナットでロックする。

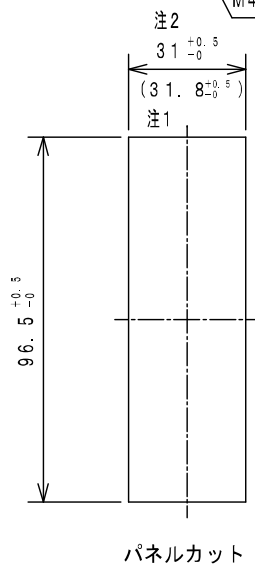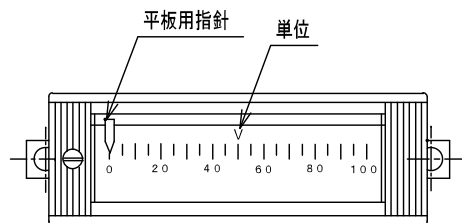

□Ef-100□

端子キャップ付

エッジワイズ形計器外形図

MS-11952 A